

Exterior

Interior

acquamarina

# ALU 80 XC

Controllo Solare

Argento - Esterne

Trasmissione luce visibile (%)

Alu 80 XC offre una riduzione efficace del calore solare e controllo dell'abbagliamento pur garantendo privacy diurna. Garantisce prestazioni funzionali lasciando passare una quantità moderata di luce naturale, donando alle facciate un aspetto specchiato e moderno.



Riflessione luce visibile - Esterno (%)



Respingimento UV (%)



Energia solare totale respinta (%)




| Vetro semplice da 3 mm - senza pellicola    ■ Pellicola applicata su vetro semplice da 3 mm

## Caratteristiche

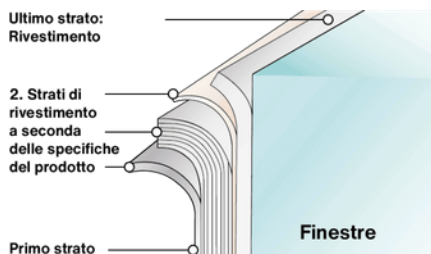
-  **Garanzia**  
3 anni
-  **Classe di resistenza al fuoco**  
M1
-  **Stoccaggio in condizioni consigliate**  
3 anni
-  **Larghezze disponibili**  
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Tipo di installazione**  
Esterno
-  **Colore dall'esterno**  
Argento
-  **Lunghezza**  
30,5 m
-  **Impronta di carbonio del prodotto (LCA)**  
1.18 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Struttura




- 1 Rivestimento duro antigraffio per protezione, durata e facile pulizia
- 2 Poliestere di alta qualità ottica con rivestimento di particelle metalliche schermanti IR
- 3 Adesivo di giunzione
- 4 Poliestere di alta qualità ottica
- 5 Adesivo PS, polimerizza con il vetro in 15 giorni
- 6 Supporto di rilascio PET protettivo, da eliminare dopo l'installazione

-  **Composizione**  
PET
-  **Spessore**  
75 µm

## Dettagli



## Benefici energetici e ambientali<sup>01</sup>

-  **Risparmio energetico**  
104.1 kWh/m<sup>2</sup>/anno
-  **Riduzione dell'impronta di carbonio**  
32.9 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>
-  **Risparmio economico**  
24 euro/m<sup>2</sup>/anno

## Proprietà ottiche e solari

Tipo di vetro	Vetro singolo 3 mm		Doppio Low-E	
	Senza pellicola 25	Con pellicola 99	Senza pellicola 40	Con pellicola 99
Respingimento UV (%)				
<b>Trasmissione luce visibile (%)</b>	<b>91</b>	<b>24</b>	<b>82</b>	<b>22</b>
Riflessione luce visibile - Esterno (%)	8	60	11	60
Riflessione luce visibile - Interno (%)	8	59	12	59
Riflessione di energia solare (%)	5	63	28	64
Assorbimento d'energia solare (%)	8	22	12	25
Trasmissione di energia solare (%)	87	15	60	12
<b>Energia solare totale respinta (%)</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>86</b>
Reiezione infrarossi (780-2500 nm) (%)	16	88	16	92
Riduzione dell'abbagliamento (%)	-	74	-	71
Coefficiente d'ombra	-	0.18	-	0.22
<b>Valore G</b>	<b>0.88</b>	<b>0.21</b>	<b>0.65</b>	<b>0.14</b>

## Consigli di applicazione<sup>02</sup>

Situazione verticale e per una superficie vetrata standard

- Vetro chiaro a lastra singola ✓
- Vetro tinto lastra singola ✓
- Vetro tinto riflettente lastra singola ✓
- Vetro chiaro a doppia lastra ✓
- Vetro tinto doppia lastra ✓
- Vetro tinto riflettente doppia lastra ✓
- Doppio vetro riempito con gas - Low-E ✓
- Stadip Esterno chiaro doppia lastra ✓
- Stadip Interno chiaro doppia lastra ✓

✓ Sì    ✗ Sconsigliato    | Precauzione

## Consigli per installazione e manutenzione

Utilizzare Slide On (600-FO2) o Film On (600-F0355) diluito a 2 cL/L di acqua per l'installazione e la pulizia. Non pulire per un mese dopo l'installazione né applicare adesivi/etichette sulla pellicola. Per installazioni esterne, applicare silicone al perimetro della pellicola per evitare ossidazione. Si prega di fare riferimento all'avviso «Nuova garanzia per pellicole esterne».

01 Valori basati su uno studio condotto in un edificio climatizzato situato in Lussemburgo, con una pellicola applicata su un doppio vetro low-E, orientato a est. I mesi di riscaldamento considerati vanno da ottobre a marzo e quelli di raffreddamento da aprile a settembre. Consideriamo un sistema di riscaldamento elettrico di tipo pompa di calore con un'efficienza produttiva di 3,5 e un sistema di raffreddamento elettrico con un'efficienza di 3. Per maggiori informazioni, visita il nostro strumento online.

02 Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m<sup>2</sup>, contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico. I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, ACQUAMARINA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.